DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

RGB Funk Wandtaster

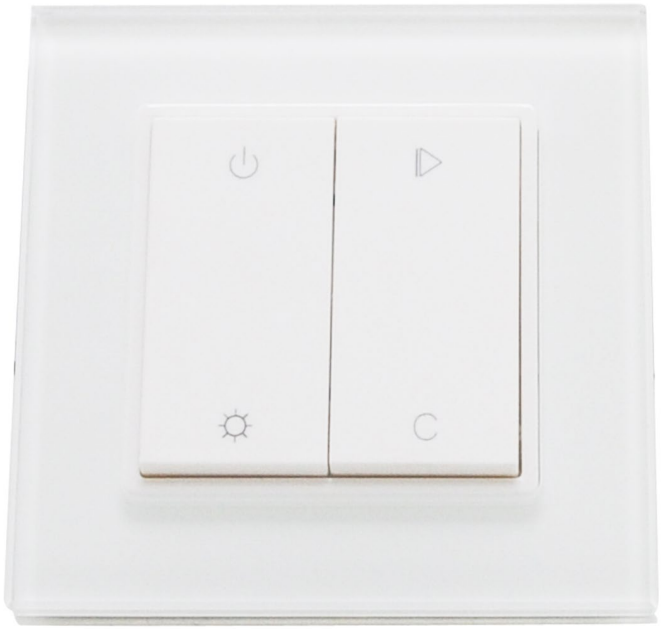

Allgemeine Daten	
Art.Nr.:	CTR-308170

Technische Daten	
Spannungsversorgung:	3V CR2430 Batterie
RF Frequenz:	RF Signal Wireless 868Mhz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +50°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C
Maße (LxBxH) in mm:	86x86x20

Die Wandsteuerungen kann auf eine handelsübliche Unterputzdose geschraubt oder mit Hilfe des mitgelieferten Klebebands auf eine glatte Oberfläche angebracht werden. Vorher muss der Batterieschutz entfernt werden.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

RGB Funk Wandtaster

Anlernen
Nachdem Sie alle Komponenten angeschlossen haben, lernen Sie diese am TRELIGHT Pro RF-Controller an.

1. Drücken Sie kurz die Lerntaste am TRELIGHT Pro RF-Controller.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste des Funk Wandtasters.

Hinweis: Ihre Programmierung wird durch Aufblinken der angeschlossenen LED-Technik bestätigt.

Löschen der gespeicherten Fernbedienungen im Empfänger:
Lerntaste am Empfänger für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, der Vorgang wird durch Aufblinken der angeschlossenen LED-Technik bestätigt.

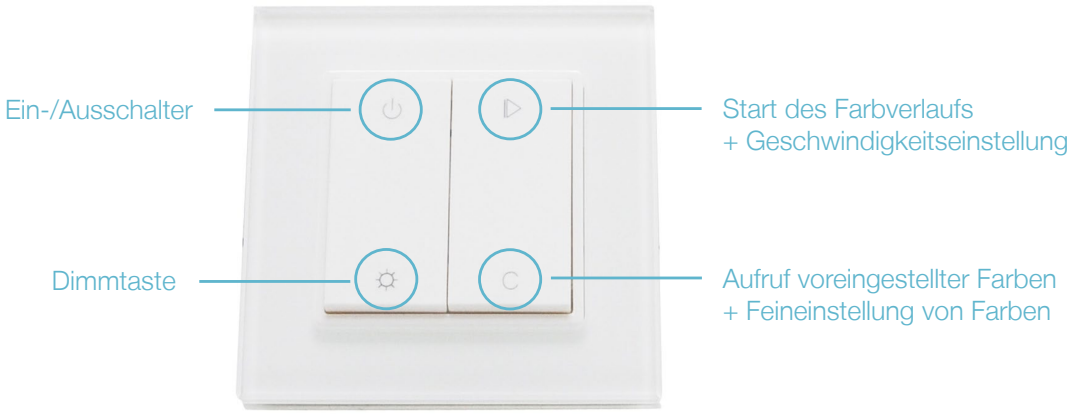

Bedienung	
⏻	Mit der An- und Austaste schalten Sie den TRELIGHT Vega RGB Wandtaster sowie Ihre LED-Technik ein bzw. aus.
☼	Taste gedrückt halten = dimmen
▷|	Durch Tastendruck startet der Farbwechsel. Die Ablaufgeschwindigkeit des Programms ist durch langes Drücken der Taste einstellbar. P Farbwechsel Farben 1 weich rosa-rot-gelb-grün-türkis-blau
C	Mit kurzem Tastendruck können Sie nacheinander voreingestellte Farben abrufen. türkis-blau-rosa-warmweiß-neutralweiß-kaltweiß-rot-orange-gelb-grün Durch Gedrückthalten der Taste gelangen Sie in den Modus zur Feineinstellung. Sie halten die Taste gedrückt, bis Ihre Wunschfarbe erscheint.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

RGB Funk Wandtaster

Sicherheitshinweise
Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.
Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.
Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.
Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.
Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.
Produktänderungen erforden Rücksprache mit PUR-LED Technik.
PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920