DATENBLATT

Easylight 1-Kanal Funk Set

Allgemeine Daten	
Art.Nr.:	3021715
Artikel:	EasyLight 1-Kanal Funk SET: 12/24Vdc, 3x3A Funk-Controller + Fernbedienung
Eingangsspannung Empfänger:	12-24Vdc
Ausgangsstrom Empfänger:	3A je Kanal max. (3 Kanäle)
Leistung Empfänger:	max. 108W @ 12Vdc, 216W @ 24Vdc
Spannung Fernbedienung:	3V Knopfbatterie Typ CR2032
Dimmbereich:	0-100%
Kanalpolarität:	w-/w-/w-/gemeinsamer Pluspol
Maße Empfänger (LxBxH) in mm:	135x30x20
Maße Fernbedienung (LxBxH) in mm:	104x60x9

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

Easylight 1-Kanal Funk Set

Features
Reichweite bis max. 20m
Eingangsspannung 12-24Vdc
Helligkeit frei über Dimmrad wählbar
2 Speicherplätze für Helligkeit
verzögertes Ausschalten (30s)
Statusspeicher (behält den letzten Programmzustand nach Spannungsverlust)

Anlernen der Fernbedienung
Anlerntaste am Empfänger 1s drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant. Innerhalb von 5s beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken bzw. das Dimmrad antippen - Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.
An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden.
Zurücksetzen:
Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

Bedienhinweise Fernbedienung	
⏻	Ein- und Ausschalten der angelernten Empfänger. Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.
Dimmrad	Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Dimmrad bzw. tippen Sie auf eine beliebige Stelle darauf und stellen so die gewünschte Helligkeit ein.
I II	Helligkeit mit dem Dimmrad nach Wunsch einstellen und Taste I bzw. Taste II für 3s drücken, um die jeweilige Helligkeitseinstellung zu speichern. Taste I bzw. Taste II drücken, um gespeicherte Einstellung aufzurufen. Holt die Fernbedienung durch kurzes Antippen aus dem Ruhemodus.
30S	Taste drücken - nach 30s wird der Empfänger ausgeschaltet.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

Easylight 1-Kanal Funk Set

Anschlüsse

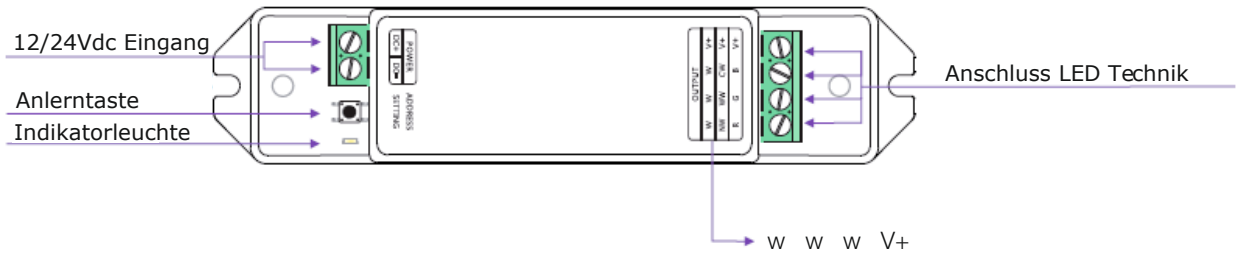

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erforden Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920