

DATENBLATT

EasyLight Funk SET II



Allgemeine Daten

Art.Nr.:	3021815
Artikel:	EasyLight Funk SET II: 12/24Vdc, 3x 3A Funk-Controller + Fernbedienung
Eingangsspannung Empfänger:	12-24Vdc
Ausgangsstrom Empfänger:	3A je Kanal max. (3 Kanäle)
Leistung Empfänger:	max. 108W @12Vdc, 216W @24Vdc
Spannung Fernbedienung:	3V Knopfatterie Typ CR2032
Dimmbereich:	0-100%
Kanalpolarität:	R- / G- / B- / gemeinsamer Pluspol
Maße Empfänger (LxBxH):	135mm x 30mm x 20mm
Maße Fernbedienung (LxBxH):	104mm x 60mm x 9mm

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Udenheim
Tel.: 06737 - 711 920

Features

Reichweite bis max. 20m

Eingangsspannung 12-24Vdc

Farben frei über Farbrad wählbar

4 Farbverlaufsprogramme (2x springend, 2x weich) + 7 Festfarben

Dimmfunktion

Geschwindigkeitsregulierung

Anlernen der Fernbedienung

Anlerntaste am Empfänger 1 Sek. drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant

Beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.

Ein Empfänger kann gleichzeitig an 10 Fernbedienungen angelernt sein.


Zurücksetzen:

Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

Bedienhinweise Fernbedienung

	Ein- und ausschalten der angelernten Controller Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.
Farbwahlrad	Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein.
	Regelt die Helligkeit bei Einzelfarben, in den Farbprogrammen wird die Geschwindigkeit beschleunigt bzw. verlangsamt. Info: Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, dann los lassen. Die bei den Einzelfarben eingestellte Helligkeit wird für die Farbprogramme übernommen
	Holt die Fernbedienung durch kurzes Antippen aus dem Ruhemodus. Taste kurz antippen = startet die Farbverläufe bzw. Festfarben, durch erneutes antippen startet der nächste Modus Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.
Farbverlauf 1	springender Farbwechsel rot, grün, blau
Farbverlauf 2	springender Farbwechsel rot, grün, blau, gelb, pink, türkis, weiß
Farbverlauf 3	weicher Farbwechsel rot, gelb, grün, türkis, blau, pink
Farbverlauf 4	weicher Farbwechsel pink, weiß, blau, türkis, grün, gelb, rot
Festfarben	rot grün blau gelb pink türkis weiß

Anschlüsse

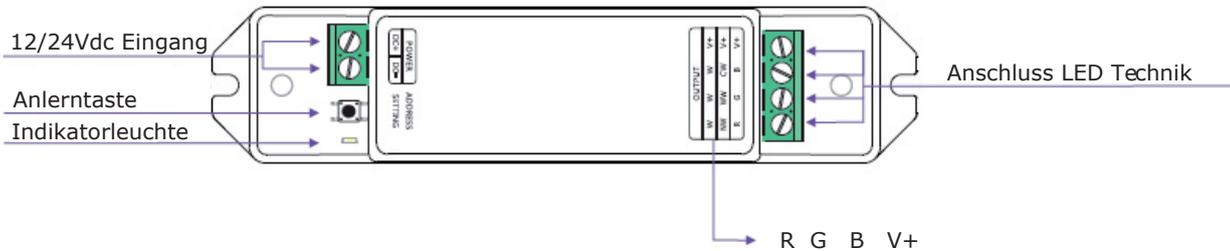

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen, LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Diese beinhaltet technische Daten wie (Grenz-)Werte wie Spannung, Leistung, Strom, Temperaturen, Maße sowie Installations- & Anwendungshinweise / -erklärungen.

Diese Artikel sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Udenheim
Tel.: 06737 - 711 920