



### Allgemeine Daten

Art.Nr.:	302115
Artikel:	EasyLight Funk SET: 12/24Vdc, 3x 3A Funk-Controller + Fernbedienung
Eingangsspannung Empfänger:	12-24Vdc
Ausgangsstrom Empfänger:	3A je Kanal max. (3 Kanäle)
Leistung Empfänger:	max. 108W @ 12Vdc, 216W @ 24Vdc
Spannung Fernbedienung:	3V Knopfatterie Typ CR2032
Dimmbereich:	0-100%
Kanalpolarität:	R- / G- / B- / gemeinsamer Pluspol
Maße Empfänger (LxBxH):	135mm x 30mm x 20mm
Maße Fernbedienung (LxBxH):	104mm x 60mm x 9mm

### Features

- Reichweite bis max. 20m
- Automatische Anpassung an die Eingangsspannung 12-24Vdc
- 16 Festfarben
- 6 Farbverlaufsprogramme (2x springend, 2x weich, 2x blinkend)
- Dimmfunktion
- Geschwindigkeitsregulierung
- Autoplay-Funktion
- Kurztasten für Farbwechsel

### Anlernen der Fernbedienung

Wird bereits angelernt geliefert.

Für den Fall, dass die ID des Empfängers gelöscht wurde:

#### Anlernen:

- Anlerntaste am Empfänger 1 Sek. drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant.
- Beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken: Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.
- Ein Empfänger kann gleichzeitig an 6 Fernbedienungen angelernt sein.


#### Zurücksetzen:

- Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

### Bedienhinweise Fernbedienung

Ein-/Austaste	zum Ein- und Ausschalten
Speed+ und Speed-	Geschwindigkeitsregulierung in 7 Stufen
Br+ und Br-	Helligkeitsregulierung in 7 Stufen
Auto	Automatischer Farbwechsel, rot, grün, blau
Jump3	springender Farbwechsel rot, grün, blau - Dauer ca. 1-50 Sek.
Jump7	springender Farbwechsel rot, grün, blau, gelb, pink, türkis, weiß - Dauer ca. 1-110 Sek.
Fade3	weicher Farbwechsel rot, gelb, grün, türkis, blau, pink - Dauer ca. 1-140 Sek.
Fade7	weicher Farbwechsel pink, weiß, blau, türkis, grün, gelb, rot - Dauer ca. 2-255 Sek.
Flash	pulsierend weiß - Dauer permanent - 6 Sek.
Flash7	pulsierender Farbwechsel rot, grün, gelb, pink, türkis, weiß - Dauer ca. permanent - 35 Sek.
Farbtasten	16 Tasten zur direkten Einstellung einer gewünschten Farbe

### Anschlussschema

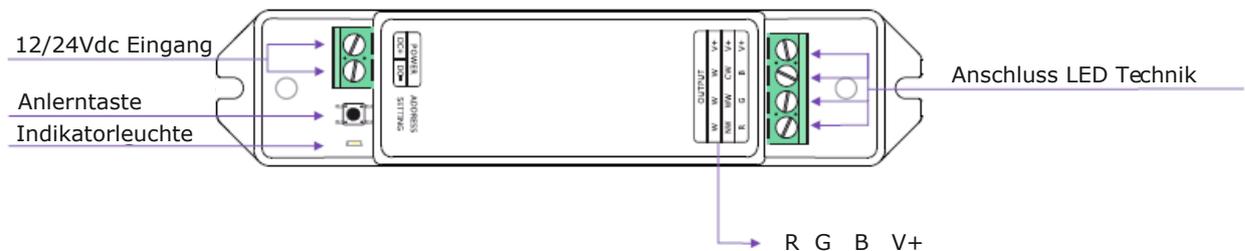

### Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED<sup>®</sup> ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.