



Allgemeine Angaben

Art.-Nr.: CTR-300117

Technische Daten

Eingangsspannung:	12-24Vdc
Ausgangslast:	3x2A
Leistung:	72W @ 12Vdc 144W @ 24Vdc
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Maße LxBxH in mm:	62x35x22
Gewicht:	50g


Bedienung

Helligkeit +	Helligkeit –	Aus	An
Rot	Grün	Blau	Weiß
Orange	Hellgrün	Dunkelblau	FLASH (s.u.)
Dunkelgelb	Cyan	Braun	STROBE (s.u.)
Gelb	Hellblau	Lila	FADE (s.u.)
Hellgelb	Himmelblau	Pink	SMOOTH (s.u.)



FLASH: springender Farbwechsel, 7 Farben
 STROBE: weiches Ein- und Ausblenden in Weiß
 FADE: weiches Ineinanderblenden aller Farben
 SMOOTH: springender Farbwechsel, Rot-Grün-Blau

Anschlussschema

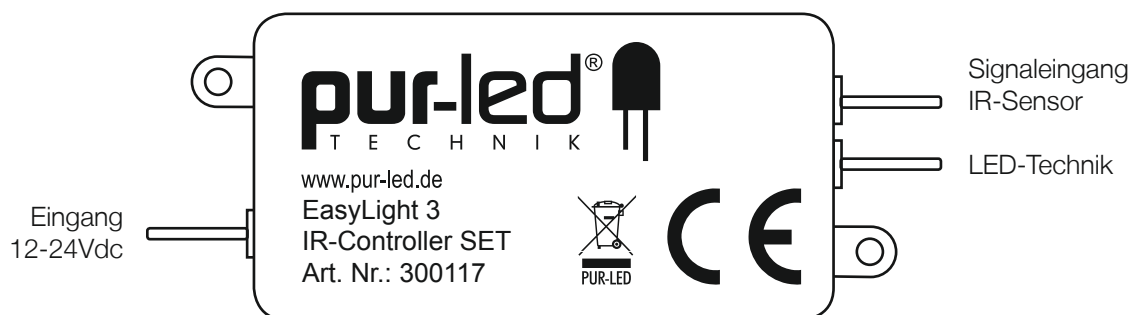

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.