

# DATENBLATT

Easylight Funk SET III



## Allgemeine Daten

Art.Nr.:	3021915
Artikel:	Easylight Funk SET III: 12/24Vdc, 4x 3A Funk-Controller + Fernbedienung
Eingangsspannung Empfänger:	12-24Vdc
Ausgangsstrom Empfänger:	3A je Kanal max. (4 Kanäle)
Leistung Empfänger:	max. 144W @ 12Vdc, 288W @ 24Vdc
Spannung Fernbedienung:	3V Knopfbatterie Typ CR2032
Dimmbereich:	0-100%
Kanalpolarität:	R- / G- / B- / W- / gemeinsamer Pluspol
Maße Empfänger (LxBxH):	125mm x 32mm x 20mm
Maße Fernbedienung (LxBxH):	104mm x 58mm x 9mm

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 80926

Seite 1 von 3

© PUR-LED GmbH & Co. KG  
[www.pur-led.de](http://www.pur-led.de)

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9  
55278 Udenheim  
Tel.: 06737 - 711 920

### Features

Reichweite bis max. 20m

Eingangsspannung 12-24Vdc

Farben frei über Farbrad wählbar

4 Farbverlaufsprogramme (2x springend, 2x weich) + 7 Festfarben

1 Weißtaste

Dimmfunktion

Geschwindigkeitsregulierung

### Anlernen der Fernbedienung (von Werk aus bereits angelernt. Falls eine Rücksetzung erfolgt ist:)

Anlerntaste am Empfänger 1 Sek. drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant





Beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.

Ein Empfänger kann gleichzeitig an 10 Fernbedienungen angelernt sein.


### Zurücksetzen:

Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

### Bedienhinweise Fernbedienung

	Ein- und ausschalten der angelernten Controller Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.
<b>Farbwahlrad</b>	Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein.
	Regelt die Helligkeit bei Einzelfarben, in den Farbprogrammen wird die Geschwindigkeit beschleunigt bzw. verlangsamt. Info: Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, dann los lassen. Die bei den Einzelfarben eingestellte Helligkeit wird für die Farbprogramme übernommen
	Holt die Fernbedienung durch kurzes Antippen aus dem Ruhemodus. Taste kurz antippen = startet die Farbverläufe bzw. Festfarben, durch erneutes antippen startet der nächste Modus Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.
	Weißes Licht, Dimm-Modus
Farbverlauf 1	springender Farbwechsel rot, grün, blau
Farbverlauf 2	springender Farbwechsel rot, grün, blau, gelb, pink, türkis, weiß
Farbverlauf 3	weicher Farbwechsel rot, gelb, grün, türkis, blau, pink
Farbverlauf 4	weicher Farbwechsel pink, weiß, blau, türkis, grün, gelb, rot
Festfarben	rot   grün   blau   gelb   pink   türkis   weiß

### Anschlussschema

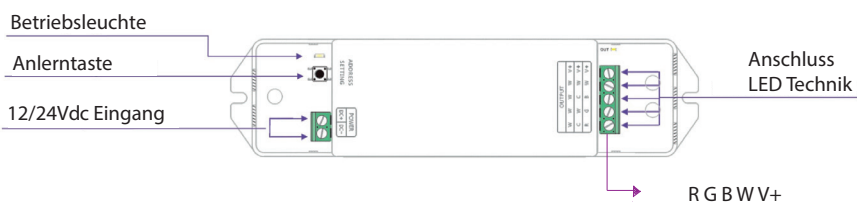

### Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED<sup>®</sup> ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.