

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Dualweiß Funk Wandsteuerung schwarz



Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-308160-S

Technische Daten

Spannungsversorgung:	100-230Vac
RF Frequenz:	RF Signal Wireless 868Mhz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +60°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C
Maße (LxBxH) in mm:	86x86x30

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 70306

Seite 1 von 4

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Udenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Dualweiß Funk Wandsteuerung schwarz



Anschließen

Schließen Sie die TRELIGHT Vega Dualweiß Funk Wandsteuerung direkt an 230Vac an.

Verbinden Sie hierfür:

N = blau

L = braun oder schwarz

Info: Die Wandsteuerung kann auf eine handelsübliche Unterputzdose geschraubt werden. Die Unterputzdose sollte alleine sitzen, wenn möglich platzieren Sie diese etwas höher als einen Standard-Lichtschalter. Dies vereinfacht die Bedienung.

Anlernen

Nachdem Sie alle Komponenten angeschlossen haben, lernen Sie diese am TRELIGHT Vega RF-Controller an.

1. Drücken Sie die Lerntaste am TRELIGHT Vega RF-Controller für 1 Sekunde.
2. Schalten Sie die Wandsteuerung ein, die Kontroll-LED leuchtet.
3. Tippen Sie auf Z1 (Zone 1) oder Z2 (Zone 2) und bestätigen die Wahl, indem Sie über das Farbwahlrad wischen.

Hinweis: Ihre Programmierung wird durch Aufblinken der angeschlossenen LED-Technik bestätigt.

Wenn Sie über einen weiteren TRELIGHT Vega RF-Controller verfügen, können Sie diesen wie oben beschrieben auf die zweite Zone einlernen.


Löschen der gespeicherten Fernbedienungen im Empfänger:

Lerntaste am Empfänger für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, der Vorgang wird durch Aufblinken der angeschlossenen LED-Technik bestätigt.


DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Dualweiß Funk Wandsteuerung schwarz

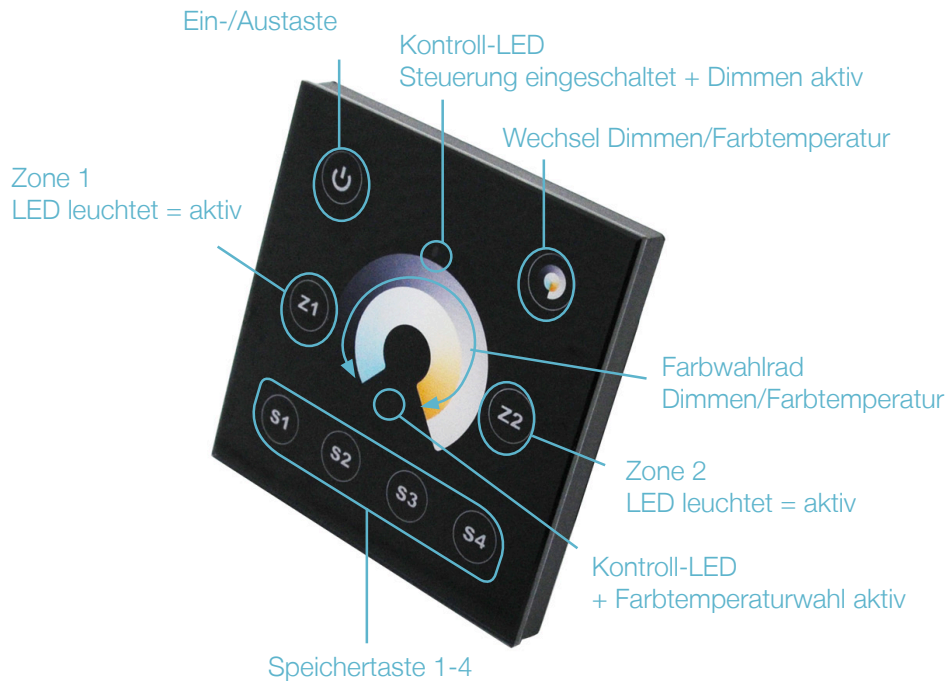

Bedienung

	Ein / Aus
Farbwahlrad	Dimmfunktion aktiv = links dunkel nach rechts hell Farbtemperaturwahl aktiv = links kaltweiß nach rechts warmweiß
Z1 & Z2	Taste kurz antippen = wählt Zone aus Taste gedrückt halten = schaltet Zone an oder aus Wenn die blaue LED über der Z1 oder Z2 leuchtet, ist die Zone aktiv Info: Wenn Sie die Zonentasten kurz hintereinander antippen werden diese gemeinsam gesteuert. Die Paarung wird durch anwählen einer einzelnen Zone wieder getrennt.
Dimmen/CCT	Wechselt zwischen Dimmen und Farbtemperaturwahl LED leuchtet über dem Wahlrad = Dimmen aktiv LED leuchtet über und unter dem Wahlrad = Farbtemperaturwahl aktiv
S1 - S4	Speicher abrufen = Taste S1, 2, 3, oder 4 kurz antippen Speichern = Wunschfarbe einstellen, Taste S1, 2, 3 oder 4 ca. 2 Sekunden drücken Die erfolgreiche Speicherung wird durch Aufblinker der angeschlossenen LED-Technik bestätigt. Info: Je Zone stehen 4 Speicherplätze zur Verfügung.

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Dualweiß Funk Wandsteuerung schwarz



Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.