



### Allgemeine Daten

Art.Nr.:	3022015
Artikel:	Easylight Tuneable White CCT Funk SET 12/24Vdc, 2x3A Funk-Controller + Fernbedienung
Eingangsspannung Empfänger:	12-24Vdc
Ausgangsstrom Empfänger:	3A je Kanal max. (2 Kanäle)
Leistung Empfänger:	max. 72W @ 12Vdc, 144W @ 24Vdc
Spannung Fernbedienung:	3V Knopf-Batterie Typ CR2032
Dimmbereich:	0-100%
Kanalpolarität:	c-/w-/gemeinsamer Pluspol
Maße Empfänger (LxBxH) in mm:	135x30x20
Maße Fernbedienung (LxBxH) in mm:	104x63x14

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

### Features

Reichweite bis max. 20m

Eingangsspannung 12-24Vdc

Farbe frei über Dimmrad wählbar

Statusspeicher (behält den letzten Programmzustand nach Spannungsverlust)

### Anlernen der Fernbedienung

Anlerntaste am Empfänger 1s drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant. Innerhalb von 5s beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken bzw. das Dimmrad antippen - Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.


An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden.

Zurücksetzen:

Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

### Bedienhinweise Fernbedienung

- |  |  |
|--|--|
|  | Ein- und Ausschalten der angelernten Controller.<br>Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.  |
| Farbrad  | Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein.  |
|  | Regelt die Helligkeit bei Einzelfarben, in den Farbprogrammen wird die Geschwindigkeit beschleunigt bzw. verlangsamt.<br>Info: Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, dann los lassen. Die bei den Einzelfarben eingestellte Helligkeit wird für das Farbprogramm übernommen<br><br>Holt die Fernbedienung durch kurzes Antippen aus dem Ruhemodus. |
|  | Taste kurz antippen = startet den Farbverlauf.<br><br>Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.  |

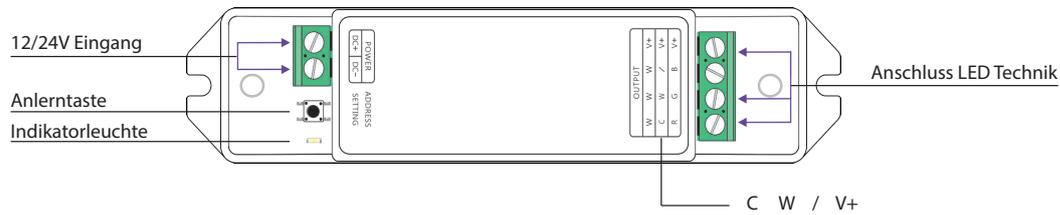

### Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.