


DATENBLATT

LED 1-Chip Band/Stripe 24Vdc Flex84, Weißtöne

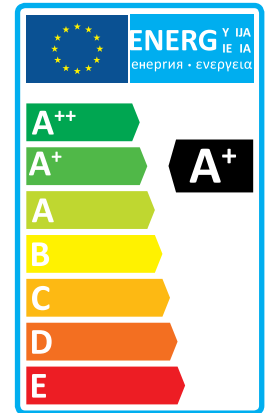

Allgemeine Daten

Art.Nr.:	kaltweiß	6000K	STR-8424705500
	neutralweiß	4000K	STR-8424825500
	warmweiß	3000K	STR-8424805500
	warmweiß Comfort	2700K	STR-8424835500

Produktmerkmale und -eigenschaften

Dieser Flex84 LED-Stripe in 24Vdc eignet sich zur Akzentuierung Ihres Wohnraums. Die Leiste kann in alle Aluminiumprofile aus dem PUR-LED Sortiment eingebaut werden.


Anwendungsbeispiele

- Raumbelichtung
- Ausleuchtung von Regalen und Vitrinen
- Lichtvoute
- Akzentsetzung


Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Spektrale Strahlungsverteilung


24 Vdc Flex84 kaltweiß 6000K

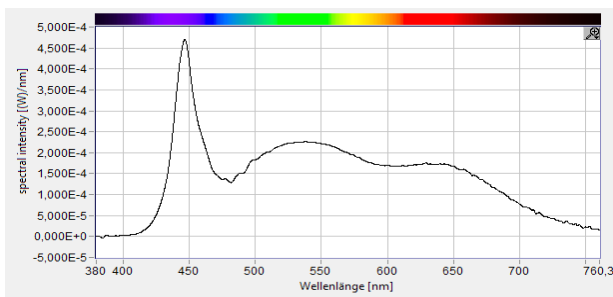


24 Vdc Flex84 warmweiß 3000K

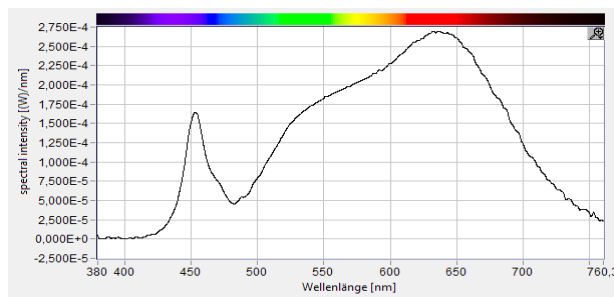

24 Vdc Flex84 neutralweiß 4000K

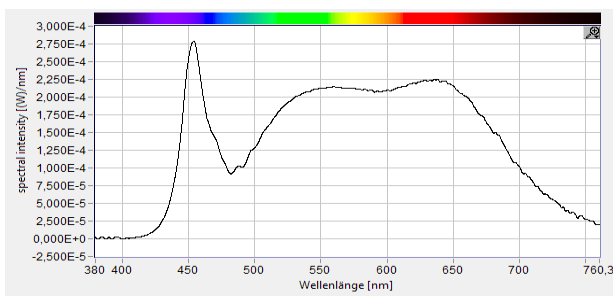

24 Vdc Flex84 warmweiß Comfort 2700K

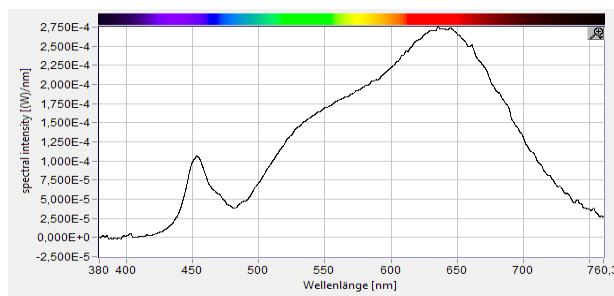

DATENBLATT

LED 1-Chip Band/Stripe 24Vdc Flex84, Weißtöne



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsspannung:	24Vdc
Nennstrom:	0,6A/m
Nennleistung:	16W/m
kWh / h je Meter:	16kWh/1000h
Bemessungsleistung:	16W/m
Elektrischer Leistungsfaktor:	1
Energieeffizienzklasse:	A+
Effizienz:	90,6lm/W

Lichttechnische Daten

Nomineller Nutzlichtstrom:	1450lm/m cw+nw
	1350lm/m ww+ww Comfort
Bemessungsnutzlichtstrom:	1450lm/m cw+nw
	1350lm/m ww+ww Comfort
Bemessungsspitzenlichtstärke:	462cd/m cw+nw
	430cd/m ww+ww Comfort
Entspricht der Helligkeit einer Standardlampe von:	–
Lichtfarbe und Farbtemperatur:	6000K cw
	4000K nw
	3000 ww
	2700K ww Comfort
Farbwiedergabeindex RA:	CRI 90
Farbkonsistenz:	<6
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungshalbwertswinkel:	120°
Zündzeit:	<0,5s
Anlaufzeit, 60% des Lichtstroms in:	sofort voller Lichtstrom
Dimmbar:	ja, per PWM

DATENBLATT

LED 1-Chip Band/Stripe 24Vdc Flex84, Weißtöne



Temperaturen

Betriebstemperatur:	55°C gemessen am TC-Punkt
Lagertemperatur:	-15 bis +40°C


Die Betriebstemperatur muss im thermisch eingeschwungenen Zustand (nach EN 60598-1) am TC-Punkt gemessen werden.

Lebensdauer

Nennlebensdauer:	50.000h
Bemessungslebensdauer:	50.000h
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:	70%
Zahl der Schaltzyklen bis zum Ausfall:	>1.000.000

Abmessungen

Länge x Breite x Höhe in mm:	5000x10x2
LED Abstand:	ca. 12mm
LED Zwischenraum:	ca. 9mm
kleinste teilbare Einheit:	71,5mm mit 6 LEDs
maximal 5m am Stück betreiben	
bestellbar bis zu 5m am Stück	

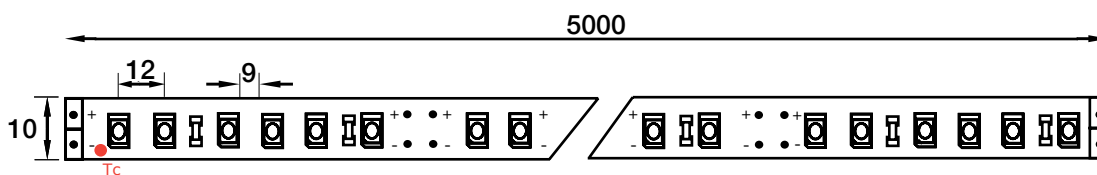

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 80425

Seite 4 von 5

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Udenheim
Tel.: 06737 - 711 920

Sicherheitshinweise

Die Installation der LED-Leisten darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Die Bauteile auf den LED-Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.

Bitte achten Sie bei der Montage auf Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung.

Beachten Sie die maximale Leistung der Ihnen zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Es ist auf eine ausreichende Kühlung durch Aluminiumprofile zu achten! Eine Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur wird die Lebensdauer reduzieren und zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Beachten Sie hierzu den Punkt **Temperaturen**.

Achten Sie bei der Montage auf Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung.

Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen.

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LEDs stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar, die nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jeder einzelnen LED, welche von den typischen Werten abweichen kann, entsprechen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.