



Zum Anschluss an einen DALI Controller sowie an einen DALI Master. Zur separaten Ansteuerung von 4 Gruppen (über DALI Programmierereinheit oder Steuerung). Dieser 4-fach Gruppenschalter ist ein kompaktes DALI Modul, das 4 DALI Gruppen senden und ansteuern kann. Der Schalter arbeitet mit dem Standard Protokoll IEC60929 und ist daher kompatibel zu DALI Produkten anderer Hersteller.

Allgemeine Daten


Art.Nr.: CTR-885020

Technische Daten

Spannungsversorgung:	Versorgung erfolgt durch DALI Bus
Steuereingänge:	4
Steuersignal:	DALI, erfüllt DALI Standard Protokoll IEC60929
Ausgänge:	4 DALI Ausgänge
Ausgangsspannung:	12-36Vdc
Temperaturbereich:	0 bis +40° C
Maße (LxBxH) in mm:	52 x 52 x 23

Die Betriebstemperatur muss im thermisch eingeschwungenen Zustand (nach EN 60598-1) am TC-Punkt gemessen werden.

Anschlussschema

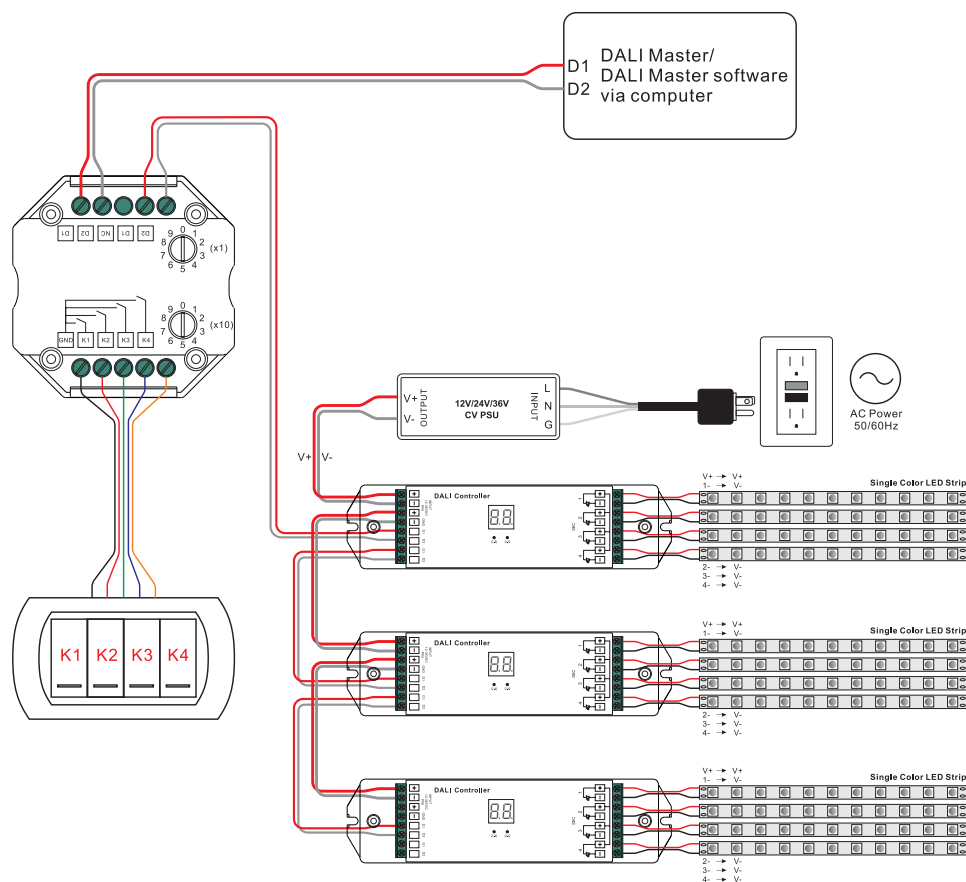

DALI Signal Input/Output

DALI Signal Input/Output

4x Tasteranschluss

Einstellung der Startgruppe

K1 = Gruppe X
K2 = Gruppe X+1
K3 = Gruppe X+2
K4 = Gruppe X+3

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.